




Verstellbare Downlight-Armatur mit Trichter, Befestigung mit Federklemmen.

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Diese Armatur kann durch Drehen und Neigen direkt auf das zu beleuchtende Objekt gerichtet werden. Der Lichtstahl dieser Armatur ist fokussierbar. Auch geeignet zur Montage im Sockel einer Vitrine zur Beleuchtung nach oben.

Unsere Downlight-Armaturen eignen sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen und sind ideal zur Beleuchtung statischer Objekte in Vitrinen.

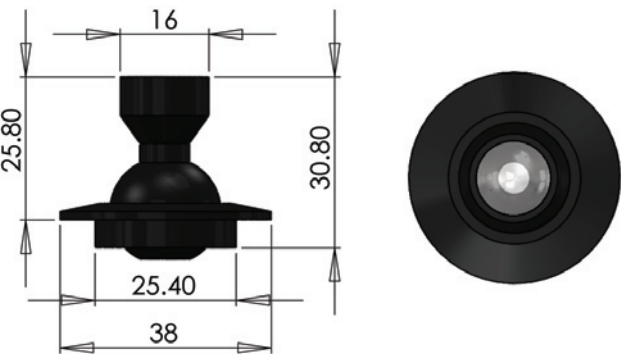

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Linse	13 mm Linse
Focus range	15° - 30°
Material	Aluminium, V4A-Edelstahl*
Verfügbare Ausführungen	Aluminium, schwarz, weiß, Chrom*
Flanschgröße	ø38
Neigung	60°
Drehung	360°
Gewicht	24,4g
Montagelochgröße	30 mm
Montage	Vertieft, mit Federn gehalten
Hülsegröße	M7
Min. Fasergröße	2 mm
Max. Fasergröße	4,5 mm

*Edelstahl und verchromte Ausführungen sind Sonderbestellungen mit zusätzlichen Kosten und längeren Lieferzeiten.

BESTELLNUMMERN

MODELL	MATERIAL		AUSFÜHRUNG		HÜLSENGRÖSSE	
UFO 20D	Aluminium	ALU	Aluminium	ALU	M7	M7
	Edelstahl	SS	Schwarz	BL		
			Weiß	WH		
			Chrom	CH		
UFO 20D						

