


## UFO 4D Downlight



Kleines Trichter-Downlight zur Oberflächenmontage – mit Halterung.

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Die Armatur kann durch Drehen und Neigen direkt auf das gewünschte Objekt gerichtet werden. Der Lichtstrahl dieser Armatur ist fokussierbar. Auch geeignet zur Montage im Sockel einer Vitrine zur Beleuchtung nach oben. Geeignet für alle Bereiche, in denen ein Zugang über oder unter der Montagefläche nicht möglich ist.

Unsere Downlight-Armaturen eignen sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen und sind ideal zur Beleuchtung statischer Objekte in einer Vitrine.

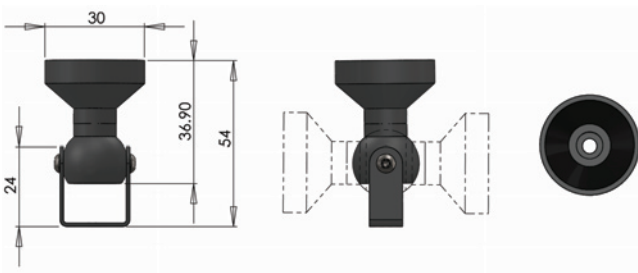

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Linse	26 mm gewölbte Linse
Fokusbereich	25° - 45°
Material	Aluminium oder Edelstahl
Verfügbare Ausführungen	Aluminium, schwarz, weiß, Edelstahl
Trichtergröße	ø30
Neigung	180°
Gewicht	52,8g (Edelstahl) 29,6g (Aluminium)
Montage	M4 Schraube mit Halterung
Hülsegröße	M8
Min. Fasergröße	2 mm
Max. fFasergröße	6 mm

### BESTELLNUMMERN

MODELL	MATERIAL		AUSFÜHRUNG		HÜLSENGRÖSSE	
UFO 4D	Aluminium	ALU	Aluminium	ALU	M8	M8
	Edelstahl	SS	Schwarz	BL		
			Weiß	WH		
			Edelstahl	SS		
UFO 4D						

