




Ein spritzwassergeschützter LED-Aufbauspot mit 135° Drehung.

Die UFO LB2-Armatur hat ein elegantes Design und ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Die Armatur wird mit einer Halterung geliefert, mit der sie an jeder beliebigen Montagefläche befestigt und genau in die gewünschte Richtung gerichtet werden kann.

Die LB2 ist aus hart eloxiertem Aluminium gefertigt und kann pulverbeschichtet werden, um den ultimativen Schutz vor den Elementen zu gewähren.

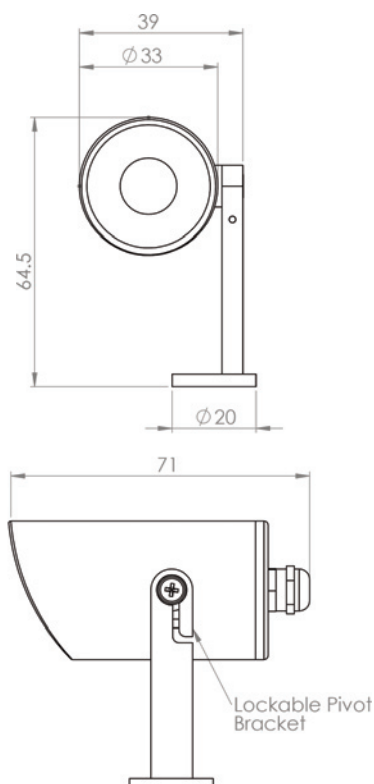

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Lichtquelle             | Weißlicht LED                                    |
| Betriebsumgebung        | Spritzwassergesch. - für Innen- od. Außenbereich |
| Material                | Harteloxiertes Aluminium                         |
| Verfügbare Ausführungen | Schwarz, Silber oder Kundenspez. RAL             |
| Maße                    | 33 mm Durchmesser x 62 mm Körperlänge            |
| Befestigungsmethode     | Oberflächenmontage mit mitgelieferter Halterung  |

### BEWEGLICHKEIT

|         |      |
|---------|------|
| Drehung | 360° |
| Neigung | 135° |

### LED ARRAY DATEN

|                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LED Art                                               | Osram Oslon Square auf 20 mm Sternplatte                       |
| LED Lebensdauer (L70, B10)                            | >50.000 Stunden                                                |
| Antriebsstrom Armatur                                 | 350mA oder 500mA                                               |
| Stromverbrauch                                        | 1W bei 350mA, 1,5W bei 500mA                                   |
| Farbtemperatur                                        | 2700K, 3000K, 4000K oder 5700K                                 |
| CRI (typical)                                         | 2700K >98 - 3000K >98<br>4000K >97 - 5700K >91                 |
| LED Lichtausbeute (basierend auf 13,5° Linse / 350mA) | 2700K: 46lm/W - 3000K: 51lm/W<br>4000K: 54lm/W - 5700K: 73lm/W |
| Treiber Typ                                           | Konstantstrom LED-Treiber benötigt                             |

### OPTIK DATEN

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Optik-Familie    | Carclo            |
| Verfügbare Optik | 13,5° / 19° / 28° |

### TREIBER DIMM-OPTIONEN

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treiberspezifisch | Kein Dimmen<br>0-10V<br>DALI<br>DMX<br>Netz<br>Lokales Potentiometer Dimmen<br>Fern-Potentiometer Dimmen |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ARTIKELNUMMERN

| MODELL  | OPTIK |    | FARBTEMP. |    | AUSFÜHRUNG    |    | FLANSCHFARBE  |    |
|---------|-------|----|-----------|----|---------------|----|---------------|----|
| UFO LB2 | 13,5° | 13 | 2700K     | 27 | Pulverbesch.  | PC | Schwarz       | BL |
|         | 19°   | 19 | 3000K     | 30 | Harteloxiert* | HA | Silber        | SV |
|         | 28°   | 28 | 4000K     | 40 |               |    | Kundenspez.** | CU |
|         |       |    | 5700K     | 57 |               |    |               |    |
| UFO LB2 | -     |    | -         |    | -             |    |               |    |

z. B. UFO LB2-13-27-BL

\* Harteloxierte Oberfläche ist nur in Silber erhältlich

\*\* Bitte RAL Codes für kundenspez. Farben angeben

