



Der UFO Quasar LED. Extrem starke Leuchtkraft und komplette DMX, 0-10V, 1-10V und manuelle Steuerung geben diesem LED Projektor beispiellose Leuchtkraft und Steuerungsmöglichkeiten.

Benutzt Industrienormprotokolle zur Steuerung der Dimmeffekte. Dies ist der ultimative Projektor für faseroptische Effektbeleuchtung, bei der ein scharfes, helles, steuerbares Weißlicht benötigt wird.

Ein LCD Display bietet dem Benutzer mit Feedback Bedienkomfort.

Erhältlich in einer Reihe Farbtemperaturen und in >80CRI sowie >90 CRI Versionen.

Ausgestattet mit dem Standard 30 mm Faseranschluss eignet sich dieser Projektor sowohl für Neu-Installationen als auch zur Umrüstung bestehender Faseroptik-Anlagen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Faseranschlussgröße	Durchmesser 30 mm
Faserart	Glas / PMMA
Material/Beschichtung	Aluminium, graue Pulverbeschichtung (RAL7024)
Maße (L x B x H)	309mm x 266mm x 186mm
Gewicht	4,72kg
Betriebsumgebung	Innenbereich - IP20
Min. Umgebungstemp.	-10°C
Max. Umgebungstemp.	+45°C

INFORMATIONEN LICHT UND STEUERUNG

Steuerfunktion	0-10V \ 1-10V \ DMX \ Manuell
DMX Funktion	Nutzeradressierbar bis 512
DMX Kanäle	5 Kanäle
Effektscheiben – Optionen und Funktion	Farb- und Funkelsteuerung mit 0-10V, DMX und Manuell

LED ARRAY DATEN

LED Array Art	Weißlicht - 22mm LES CoB
LED Array Leistung	150W
LED Array Modell	Bridgelux Gen 8 V22 Series
LED Array Lebensdauer (L70, B10)	Gew. 50.000 Stdn. bei 25°C

OPTIONEN CRI (>80) STANDARDSORTIMENT



Lumen direkt vom gemeinsamen Ende bei einer Zieltemperatur von 90 °C

3000K : 21499lm	4000K : 22131lm	5000K : 22396lm
5700K : 21499lm	6500K : 22637lm	

OPTIONEN HOHES CRI (>90) SORTIMENT

Lumen direkt vom gemeinsamen Ende bei einer Zieltemperatur von 90 °C

2700K : 16693lm	3000K : 17452lm	4000K : 18464lm
-----------------	-----------------	-----------------

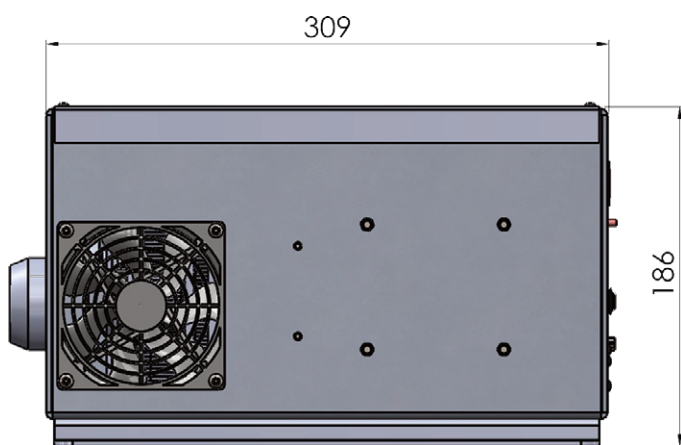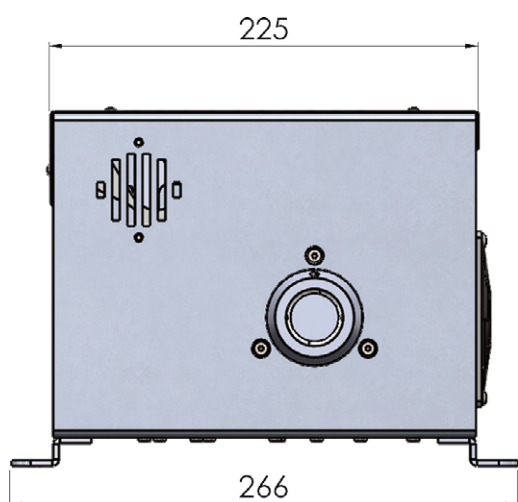

ELEKTRISCHE KENNDATEN

Versorgungsspannung	90 - 305Vac
Netzbetriebsstrom	0,8A @ 240Vac
Netzbemessungs- spannung	186VA
Ventilator	Sunon 92mm - 32dBA
Motorart	Rotalink 25C13/YSOLPSL3E - 12V - 60:1

ZUBEHÖR

MAS0504026R5	Wetterfestes Gehäuse
UFO Unidim CVD1	Externer manueller Dimmer mit Platte
UFO Unidim CVD3	Externer Stromanschluss-Dimmer mit Platte
UFO Unifeed SFD1	Separate Zufuhr Dekorative Scheibe

PROJEKTOR ARTIKELNUMMERN

MODELL	FARBTEMPERATUR		CRI		EFFEKTE	
UFO QUA	3000K	30	80	80	Keine	X
	4000K	40			Farbrad	C
	5000K	50			Funkelscheibe	T
	5700K	57			Separate Zufuhr Farbrad	CF
	6500K	65				
	2700K	27	90	90		
	3000K	30				
	4000K	40				

UFO QUA	-		-		-	
---------	---	--	---	--	---	--

z.B. UFO QUA-30-90-CF



Universal Fibre Optics Ltd
Home Place \ Coldstream
TD12 4DT \ UK
+44 (0)1890 883416 \ www.ufo.lighting

Universal Fiber Optic Lighting USA LLC
1749 Northgate Blvd
Sarasota \ FL34234 \ USA
941-343-8115 \ www.fiberopticlighting.com

UFO Licht GmbH
Andreasstraße 20
93059 Regensburg \ Deutschland
+49 (0)9491 955880 \ www.ufo-licht.de